




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Hoogwaardige glazen spuit

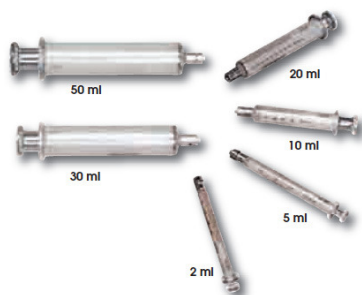

Met ons assortiment Glass Syringes bieden we een nieuwe lijn glazen spuit voor wetenschappelijke toepassingen in een laboratoriumomgeving. Er zijn glazen spuit verkrijgbaar in meer dan tien formaten, van 1,0 ml tot 50 ml. Het materiaal en de constructie zijn bestand tegen schokken en plotse temperatuurschommelingen. Alle spuit worden vervaardigd uit hittebestendig borosilicaatglas en worden uitgegloeid en getest totdat ze vrij zijn van interne spanningen en zo bestand zijn tegen herhaaldelijk reinigen.

Eenvoudig te reinigen en te onderhouden

- Precieze toediening
- Herbruikbaar
- Voordelig
- Duurzaam
- Chemisch resistent
- Bestand tegen thermische schokken

Specificaties

min. bestelhoeveelheid	6	6	6	6	6	6	6
Inhoud*	1,0 ml	2,0 ml	5,0 ml	10 ml	20 ml	30 ml	50 ml
Binnendiameter cilinder (mm)	4,8 +/- 0,1	6,45 +/- 0,1	12,6 +/- 0,1	15,15 +/- 0,15	20,4 +/- 0,2	22,9 +/- 0,2	27,45 +/- 0,2
Buitendiameter cilinder (mm) D1	9,3 +/- 0,2	9,95 +/- 0,2	15,4 +/- 0,3	18,35 +/- 0,35	24,20 +/- 0,4	27,3 +/- 0,4	32,35 +/- 0,55
Diameter cilinderflens (mm) D2	14,95 +/- 0,5	16,40 +/- 0,5	22,25 +/- 0,75	26,20 +/- 0,75	32,25 +/- 0,75	37,55 +/- 0,75	44,0 +/- 0,75
Diameter plunjerflens (mm) D	11,5 +/- 0,5	12,25 +/- 0,75	17,25 +/- 0,55	19,95 +/- 0,6	24,65 +/- 0,65	27,95 +/- 0,65	34,05 +/- 0,65
Lengte (mm) L	115 +/- 0,5	115 +/- 0,5	105 +/- 0,5	128,5 +/- 0,5	145,5 +/- 0,5	163 +/- 0,5	178 +/- 0,5
Maatverdeling (ml)	0,20	0,50	1,0	1,0	5,0	5,0	10



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Onderverdeling (ml)	0,02	0,05	0,2	0,2	1,0	1,0	2,0
Bestelcode	78871	780872	780873	780874	780875	78076	780877

Glaseigenschappen

Inhoud	* 1,5% van de nominale inhoud
Expansiecoëfficiënt	52 x 10 ⁻⁷ /°C
Dichtheid	2,36 g/cm ³ +/- 0,03 g/cm ³
Elasticiteitsmodulus	64 x 10 ³ N/m ²
Waterdichtheid	Eerste klasse
Zuurbestendigheid	Eerste klasse
Alkalibestendigheid	Eerste klasse
Verwekingspunt	785°C
Smelttemperatuur	1260°C
Lage ontspanningstemp.	525°C
Hoge ontspanningstemp.	570°C
Hardheid	7
Kleur	Transparant



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be