




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Transpondeur Uno Pico-ID

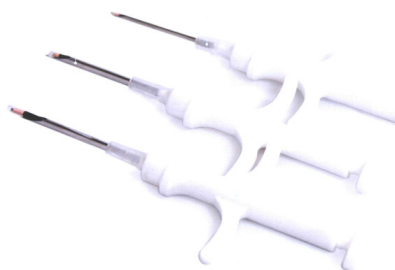

Caractéristiques

- Transpondeur passif sans alimentation électrique interne. Ceci permet une réduction maximale de la taille.
- Chaque transpondeur possède un numéro d'identification universel unique.
- Livré dans un emballage stérile.
- Conditionné à l'intérieur d'un dispositif d'aiguille d'injection.
- Vendu par paquets de 10.

Spécifications

Diameter	1,25mm +/- 0,1mm
Length	7mm +/- 0,1mm
Weight	
Material	Parylene Coated Bioglass 8625
Frequency	134,2kHz
Chip	Hitag S256
ISO standard	11784
ICAR approved*	Yes
Readers	Universal ISO readers PICO READER
Rewritable	No
Reading distance*	Reading distance is determined by the length of the transponders coil in combination with the selected reader.
Animal species	Mice and (Zebra)fisch



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be